



# Mentor

# Enviro



SVENSKA MYNDIGHETER  
REKOMMENDERAR  
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN:  
Försiktighetsprincipen innebär  
mätning och reducering  
av eventuell hälsofarlig exponering  
för lågfrekventa elektriska  
och magnetiska fält  
i vår boende- och arbetsmiljö.  
Beställes från Arbetsmiljöverket  
Tel. 08-730 90 00. Fax 08-730 19 67.

## El- & Magnetfältmeter

### “Field Finder Lite”

- Ger snabbt och enkelt en bild av elmiljön
- Verifierad mätnoggrannhet

## Användningsområde


- Vid mätning av både elektriska och magnetiska växelfält
- Mätning av de vanligaste elfältkällorna
- Mätning av de vanligaste magnetfältkällorna
- Övergripa elmiljön snabbt
- Tillförlitliga mätningar

## Fördelar

- Stort frekvensområde
- Verifierat mätvärde
- Mäter direkt efter påslag
- Lokaliserar enkelt fältkällor



Mätning elektriskt fält.

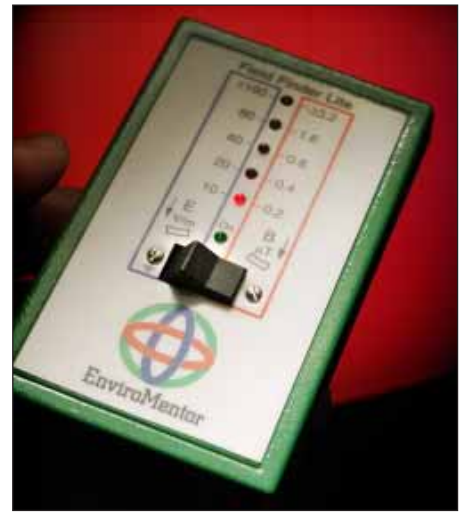

Mätning magnetiskt fält.

## Tekniska data

### Elektriska fält

Mätområde	0–160 V/m
Frekvensområde	15 Hz–1500 Hz
Kalibrerad noggrannhet	± 20 % byte diod på 50 cm från mätobjektet
Mäter	effektivvärde (RMS)
Sensor	endimensionell

### Magnetiska fält

Mätområde	0 µT–3,2 µT
Frekvensområde	15 Hz–1500 Hz
Kalibrerad noggrannhet	± 20 % byte diod på 50 cm från mätobjektet
Mäter	effektivvärde (RMS)
Sensor	endimensionell

### Allmänt

Batterityp	1 x 9 V (GLR61)
Vikt	150 g inklusive batterier
Visning	lysdioder
Dimensioner	116 x 70 x 26 mm

## Detta ingår

- Batterier
- Manual på svenska
- CE-intyg

# Enviro Mentor

Representert i Norge av Terra Control AS  
Telefon: 33332550; Fax 33332580  
E-post: info@terra-control.com